


Lastek Plasmatoorts onderdelen - Snijden & Gutsen

Plasmatoorts AP 65 - 125

6.2

Voor gebruik bij een Plasma snijtoestel ETNA 25 - 35 - 40 - 50

Stuurboog : Tipelektrode
Duty Cycle : 125 Amp. 80%
Flow : 220 lpm
Druk : 70-80 psi (5,6 - 6,5 bar)
Stroom : 20-125 Amp.
Ontsteking : Zonder Hf
Gas : Lucht

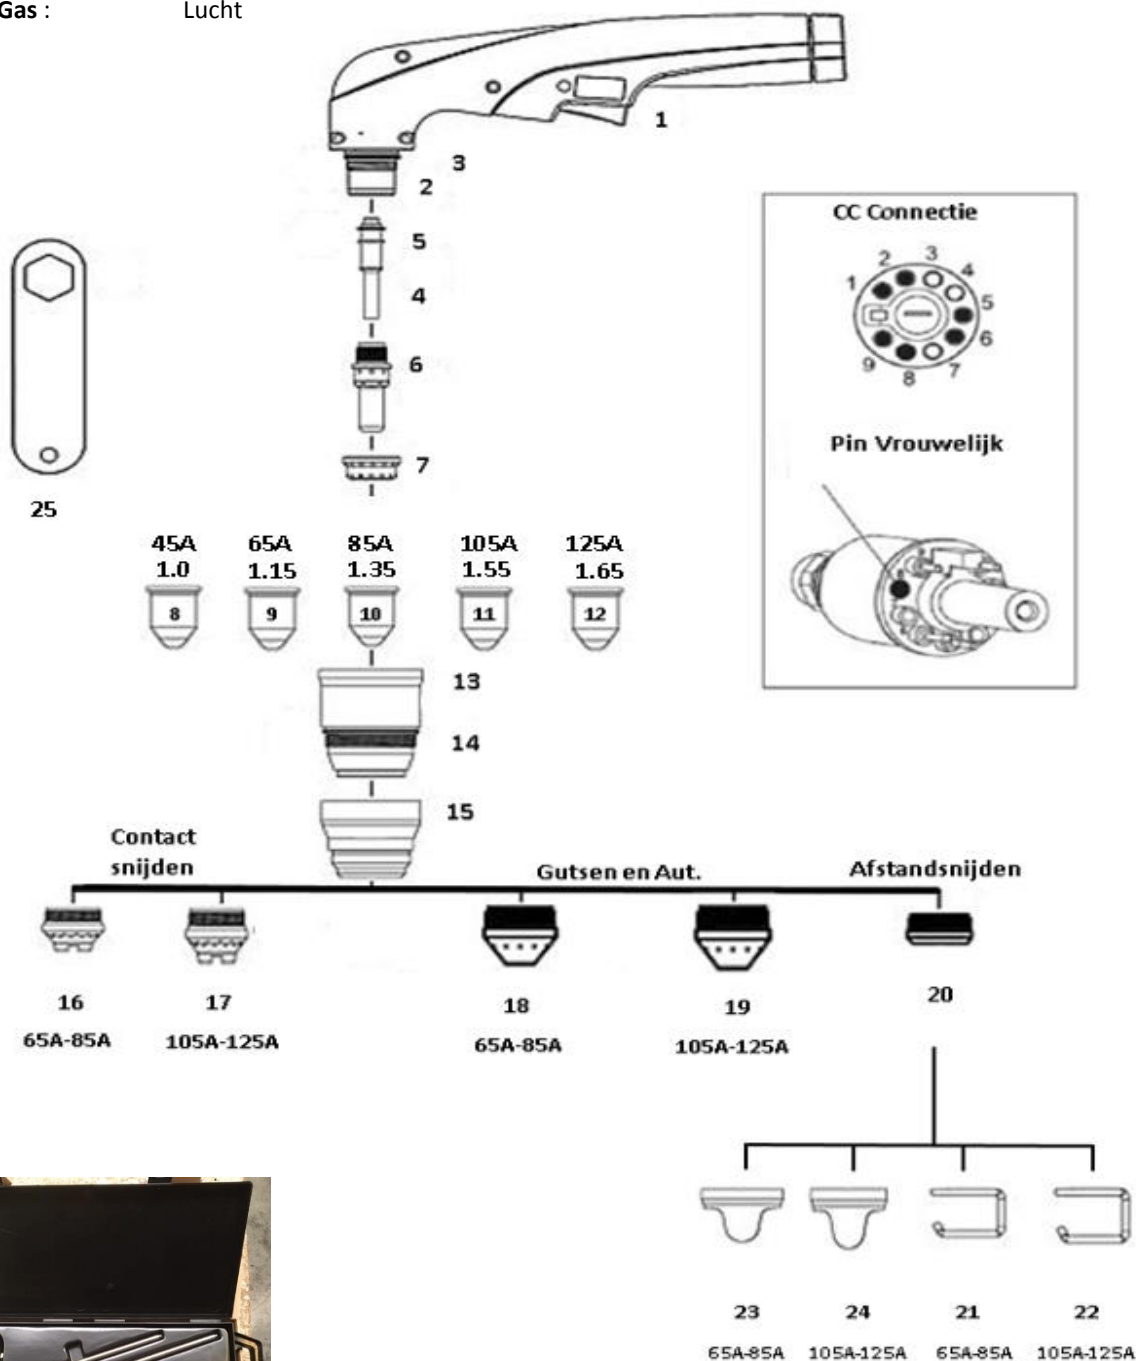

26

Plasmatoorts AP 65 - 125				6.2
Nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	2772005	Toorts Plasma AP 65-125 / 5m	stuk	1
	2772008	Toorts Plasma AP 65-125 / 8m	stuk	1
	2772015	Toorts Plasma AP 65-125 / 15m	stuk	1
	2772023	Toorts Plasma AP 65-125 / 23m	stuk	1
1	2772051	Handgreep met schakelaar AP 65-125A	stuk	1
2	2772052	Toortskop AP 65-125A	stuk	1
3	2772052A	O-ring voor toortskop AP 65-125A (10 stuks)	set	1
4	2772053	Koelbuis voor electrode AP 65-125	stuk	1/5
5	2772053A	O-ring voor koelbuis voor electrode (10 stuks)	set	1
6	2772054	Elektrode AP 65-125A	stuk	5
7	2772055	Swirl ring AP 65-125A	stuk	1/4
8	2772056	Snijbek 1.0 (45A) ETNA 25 - 35 - 40 - 50	stuk	5
9	2772056A	Snijbek 1.15 (65A) ETNA 25 - 35 - 40 - 50	stuk	5
10	2772056B	Snijbek 1.35 (85A) ETNA 35 - 40 - 50	stuk	5
11	2772056C	Snijbek 1.55 (105+125A) ETNA 40 - 50	stuk	5
12	2772056D	Snijbek 1.65 (125A) ETNA 50	stuk	5
13	2772057	Universele mondstukhouder	stuk	1
14	2772057A	O-ring voor universele mondstukhouder (10 stuks)	set	1
15	2772058	Afstandsmondstuk	stuk	1
16	2772059	Mondstuk (65-85A) ETNA 25 - 35	stuk	1/5
17	2772059A	Mondstuk (105-125A) ETNA 40 - 50	stuk	1/5
18	2772060	Aut. / Gutsmondstuk (65-85A) ETNA 25 - 35	stuk	1/5
19	2772060A	Aut. / Gutsmondstuk (105-125A) ETNA 40 - 50	stuk	1/5
20	2772061	Beschermkap Deflector	stuk	1
21	2772062	Afstandsveer (65-85A) ETNA 25-35	stuk	5
22	2772062A	Afstandsveer (105-125A) ETNA 40-50	stuk	5
23	2772063	Afstandshouder tweepunt (65-85A) ETNA 25-35	stuk	1
24	2772063A	Afstandshouder tweepunt (105-125A) ETNA 40-50	stuk	1
25	2772064	Stelsleutel elektrode AP 65-125A	stuk	1/5
26	2772065	Passerset AP 65-125	stuk	1